

令和5年度補正(第2号) かずさ水道広域連合企業団 工務課 事業概要(管工事)

	事業費(千円)	木更津市			君津市			富津市			袖ヶ浦市			合計
		事業費(千円)	件数	管延長(m)	補助額(千円)	事業費(千円)	件数	管延長(m)	補助額(千円)	事業費(千円)	件数	管延長(m)	補助額(千円)	
補助事業	重要給水施設配水管 (広域連合)	0	0						314,716				134,890	449,606
	補助率(1/4)	0	0						2				1	3
	管延長(m)	0	0						1,546				440	1,986
	補助額(千円)	0	0						47,207				20,233	67,440
	重要給水施設配水管 (旧君津市)					254,630								254,630
	補助率(1/3)					7								7
	管延長(m)					2,089								2,089
	補助額(千円)					50,923								50,923
	広域化事業		662,632			761,413				558,216			178,500	2,160,761
	補助率(1/3)		7			10				8			2	27
	管延長(m)		5,920			5,192				5,417			1,001	17,530
	補助額(千円)		154,612			177,659				130,249			41,650	504,170
	広域化事業 (統合連絡管)		34,327			21,047				12,361			15,785	83,520
	補助率(1/3)									1				1
	管延長(m)									460				460
水道管路緊急改善事業		8,009			4,910				2,884			3,683	19,486	
補助率(1/3)		0			0				0			93,218	93,218	
管延長(m)		0			0				0			1	1	
補助額(千円)		0			0				0			370	370	
運営基盤強化等事業		1,115,291			122,343				56,763			0	1,294,397	
補助率(1/3)		10			1				2			0	13	
管延長(m)		8,667			1,034				65			0	9,766	
補助額(千円)		260,230			28,546				13,244			0	302,020	
計		1,812,250			1,159,433				942,056			422,393	4,336,132	
件数		17			18				13			4	52	
管延長(m)		14,587			8,315				7,488			1,811	32,201	
補助額(千円)		422,851			262,038				193,584			87,317	965,790	
単独事業		0			0				0			0	0	
管延長(m)		0			0				0			0	0	
補助額(千円)		0			0				0			0	0	
管延長(m)		0			0				0			0	0	
合計		1,812,250			1,159,433				942,056			422,393	4,336,132	
件数		17			18				13			4	52	
管延長(m)		14,587			8,315				7,488			1,811	32,201	

令和6年度	債務負担(R6→R7)	工事件数(管)	0	0	0	1	0	0	1
	管延長(m)	0	0	0	0	0	0	0	0
令和5年度	債務負担(R6ゼロ)	工事件数(管)	3	3	1,652	1,300	370	6,348	
	管延長(m)	0	0	3	3	3	3	9	
債務負担(R5→R6)	管延長(m)	0	0	2,462	2,228	1,441	6,131		

令和5年度当初

	事業費(千円)	木更津市			君津市			富津市			袖ヶ浦市			合計
		事業費(千円)	件数	管延長(m)	補助額(千円)	事業費(千円)	件数	管延長(m)	補助額(千円)	事業費(千円)	件数	管延長(m)	補助額(千円)	
補助事業	事業費(千円)	1,766,118	20			1,166,655	25			1,100,431	16		696,252	4,729,456
	補助率												9	70
	管延長(m)	16,200	16,200			10,128	10,128			7,040	7,040		3,637	37,005
	補助額(千円)	327,617	327,617			317,223	317,223			261,760	261,760		181,240	1,087,840
単独事業	事業費(千円)	333,058	6			61,600	6			40,302	3		12,000	446,960
	補助率												1	13
	管延長(m)	2,623	2,623			350	350			459	459		130	3,562
合計	事業費(千円)	2,099,176	26			1,228,255	28			1,140,733	19		708,252	5,176,416
	管延長(m)	18,823	18,823			10,478	10,478			7,499	7,499		3,767	40,567

令和6年度 かずさ水道広域連合企業団 工務課 事業概要(管工事)

	事業費(千円)	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市	合計
補助事業	重要給水施設配水管 (広域連合)	139,657		0	0	139,657
	件数	1		0	0	1
	管延長(m)	574		0	0	574
	補助率(1/4)	20,948		0	0	20,948
	重要給水施設配水管 (旧君津市)			0		0
	件数			0		0
	管延長(m)			0		0
	補助率(1/3)			0		0
	広域化事業	120,476		0	260,489	380,965
	件数	1		0	2	3
補助事業	管延長(m)	860		0	1,960	2,820
	補助率(1/3)	28,111		0	60,780	88,891
	広域化事業 (統合連絡管)	128,894		46,415	59,273	313,612
	件数		3			3
	管延長(m)		2,020			2,020
	補助率(1/3)	30,074		10,829	13,829	73,170
	水道管路緊急改善事業			0	0	0
	件数			0	0	0
	管延長(m)			0	0	0
	補助率(1/3)			0	0	0
単独事業	運営基盤強化等事業			70,376	0	70,376
	件数			1	0	1
	補助率(1/3)			615	0	615
	単独事業	389,027		16,421	0	16,421
	件数	2		4	1	7
	管延長(m)	1,434		27,586	14,165	299,584
	補助率(1/3)	79,133		149,406	319,762	904,610
	単独事業	256,000		4	2	11
	件数	4		250	116	2,036
	管延長(m)	1,670		176,992	333,927	1,204,194
合計	事業費(千円)	645,027		48,248	1,204,194	1,204,194
	件数	6		8	4	19
	管延長(m)	3,104		2,885	2,076	8,065

令和6年度	債務負担(R6→R7)	工事件数(管)	0	4	0	1	5
		管延長(m)	0	2,635	0	1,150	3,785
	債務負担(R6ゼロ)	工事件数(管)	0	0	0	0	0
		管延長(m)	0	0	0	0	0
令和5年度	債務負担(R5→R6)	工事件数(管)	0	0	0	0	0
		管延長(m)	0	0	0	0	0

※ 令和6年度 債務負担(R6-R7)の君津市域のうち、3件、2,020mは統合連絡管事業。

令和5年度当初

	事業費(千円)	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市	合計
補助事業	事業費(千円)	1,766,118	1,166,655	1,100,431	696,252	4,729,456
	件数	20	25	16	9	70
	管延長(m)	16,200	10,128	7,040	3,637	37,005
	補助率(千円)	327,617	317,223	261,760	181,240	1,087,840
単独事業	事業費(千円)	333,058	61,600	40,302	12,000	446,960
	件数	6	3	3	1	13
	管延長(m)	2,623	350	459	130	3,562
合計	事業費(千円)	2,099,176	1,228,255	1,140,733	708,252	5,176,416
	件数	26	28	19	10	83
	管延長(m)	18,823	10,478	7,499	3,767	40,567

令和5年度補正 事業概要位置図 工務課 北部管路工事班 (木更津市域)

凡例

- 交付金事業(重要給水施設配水管)
- 交付金事業(広域化)
- 交付金事業(運営基盤)
- 単独事業

●木更津地先配水管改良工事
木更津市 木更津 地先
HPPE φ 75 L=755m
HPPE φ 50 L= 21m

●清見台東二丁目地先配水管改良工事
木更津市 清見台東二丁目 地先
HPPE φ 150 L=433m
HPPE φ 75 L=494m

●東太田三丁目地先配水管改良工事
木更津市 東太田三丁目 地先
HPPE φ 150 L= 50m
HPPE φ 100 L=294m
HPPE φ 75 L=320m

●桜井地先配水管改良(その1)工事
木更津市 桜井 地先
HPPE φ 100 L=708m
HPPE φ 75 L=411m

●桜井地先配水管改良(その2)工事
木更津市 桜井 地先
HPPE φ 75 L=907m

●真舟四丁目地先配水管改良工事
木更津市 真舟四丁目 地先
HPPE φ 75 L=905m

●桜井新町四丁目地先配水管改良工事
木更津市 桜井新町四丁目 地先
HPPE φ 150 L= 43m
HPPE φ 100 L=37m
HPPE φ 75 L=219m

■八幡台三丁目地先配水管改良工事
木更津市 八幡台三丁目 地先
HPPE φ 150 L=439m
HPPE φ 75 L=191m
HPPE φ 50 L= 62m

■八幡台五丁目地先配水管改良工事
木更津市 八幡台五丁目 地先
HPPE φ 100 L=303m
HPPE φ 75 L=587m

■大久保二丁目地先配水管改良工事
木更津市 大久保二丁目 地先
DIP-GX φ200 L=443m
HPPE φ 150 L=630m

■大久保地先配水管改良工事
木更津市 大久保 地先
HPPE φ 100 L=524m
HPPE φ 75 L=238m

■畑沢南二丁目地先配水管改良工事
木更津市 畑沢南二丁目 地先
HPPE φ 150 L=335m

■畑沢南五丁目地先配水管改良工事
木更津市 畑沢南五丁目 地先
HPPE φ 150 L=160m
HPPE φ 100 L=410m
HPPE φ 75 L=538m
HPPE φ 50 L=123m

■畑沢南一丁目地先配水管改良工事
木更津市 畑沢南一丁目 地先
HPPE φ 100 L=402m
HPPE φ 75 L=284m
HPPE φ 50 L=427m

○かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

●真里地先配水管改良工事
木更津市 真里 地先
HPPE φ 100 L= 12m
HPPE φ 75 L=682m

●真里谷地先配水管改良工事
木更津市 真里谷 地先
HPPE φ 75 L=1,542m

●下郡地先配水管改良工事
木更津市 下郡 地先
HPPE φ 100 L= 14m
HPPE φ 75 L=346m

【老朽管更新の優先順位】

石綿セメント管及び塩化ビニル管 (TS継手) を優先
成急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施

- 石綿セメント管
- 塩化ビニル管 (TS継手)
- 漏水多発路線
- ▲ 重要給水路線
- 鑄鉄管 (A, T)

令和6年度 事業概要位置図 工務課 北部管路工事班 (木更津市域)

凡例

- 交付金事業(重要給水施設配水管)
- 交付金事業(広域化)
- 交付金事業(運営基盤)
- 単独事業

●新港地先配水管改良工事
木更津市 新港 地先
HPPE φ 150 L=381m
HPPE φ 75 L=479m

●富士見二丁目地先・中央一丁目地先
電線共同溝に伴う配水管改良工事
木更津市 富士見・中央地先
HPPE φ 100 L=690m

○かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

●清川一丁目地先下水道工事に伴う
配水管改良工事
木更津市 清川一丁目 地先
HPPE φ 75 L=60m

●清川二丁目地先下水道工事に伴う
配水管改良工事
木更津市 清川二丁目 地先
HPPE φ 75 L=120m

●畑沢地先道路改良工事に伴う
配水管改良工事
木更津市 畑沢 地先
HPPE φ 75 L=800m


△下烏田地先配水管改良工事
木更津市 下烏田 地先
DIP-GX φ 250 L=574m

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管 (TS継手) を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施

○ 石綿セメント管
● 塩化ビニル管 (TS継手)
■ 漏水多発路線
□ 重要給水路線
△ 舗設管 (A, T)

君津土木事務所管内図

令和5年度補正
事業概要位置図
工務課 南部管路工事班
(君津市域)

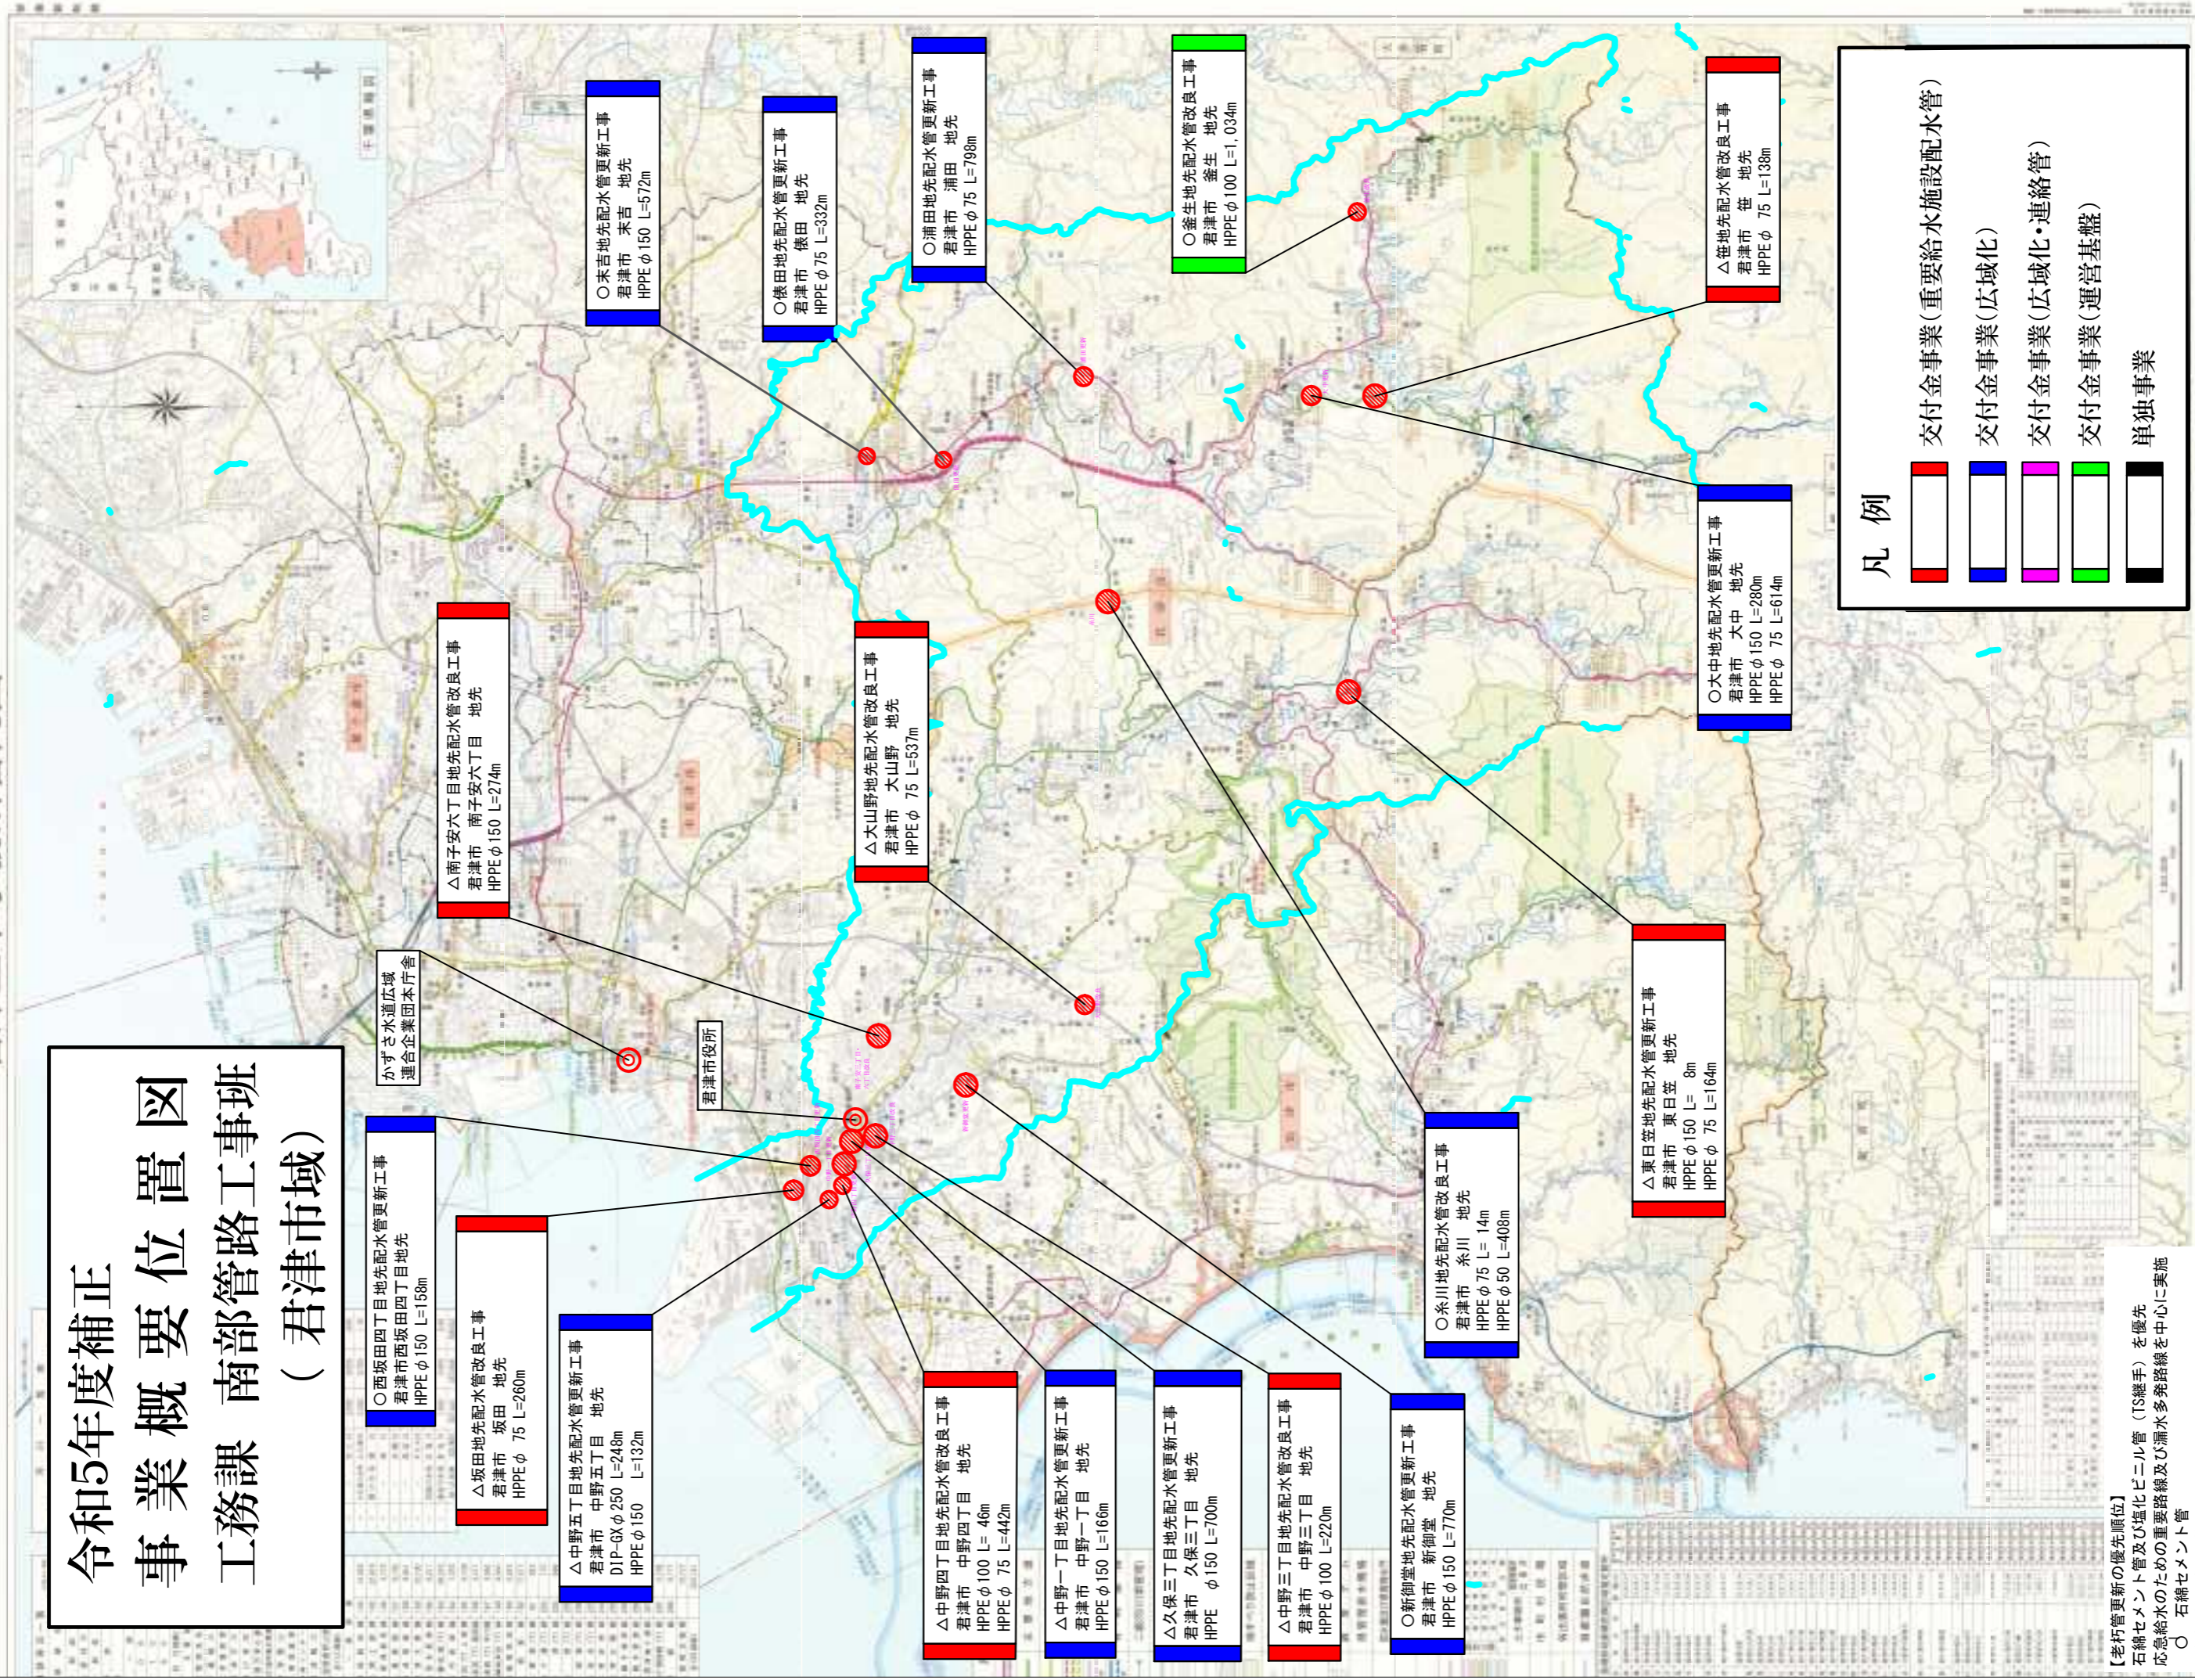

○西坂田四丁目地先配水管更新工事
君津市西坂田四丁目地先
HPPE φ150 L=158m

△坂田地先配水管改良工事
君津市坂田地先
HPPE φ75 L=260m

△中野五丁目地先配水管更新工事
君津市中野五丁目地先
DIP-GX φ250 L=248m
HPPE φ150 L=132m

△中野四丁目地先配水管改良工事
君津市中野四丁目地先
HPPE φ100 L=46m
HPPE φ75 L=442m

△中野一丁目地先配水管更新工事
君津市中野一丁目地先
HPPE φ150 L=166m

△久保三丁目地先配水管更新工事
君津市久保三丁目地先
HPPE φ150 L=700m

△中野三丁目地先配水管改良工事
君津市中野三丁目地先
HPPE φ100 L=220m

○新御堂地先配水管更新工事
君津市新御堂地先
HPPE φ150 L=770m

○糸川地先配水管改良工事
君津市糸川地先
HPPE φ75 L=14m
HPPE φ50 L=408m

△東日笠地先配水管更新工事
君津市東日笠地先
HPPE φ150 L=8m
HPPE φ75 L=164m

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

君津市役所

△南子安六丁目地先配水管改良工事
君津市南子安六丁目地先
HPPE φ150 L=274m

△大山野地先配水管改良工事
君津市大山野地先
HPPE φ75 L=537m

○末吉地先配水管更新工事
君津市末吉地先
HPPE φ150 L=572m

○俵田地先配水管更新工事
君津市俵田地先
HPPE φ75 L=332m

○浦田地先配水管更新工事
君津市浦田地先
HPPE φ75 L=798m

○釜生地先配水管改良工事
君津市釜生地先
HPPE φ100 L=1,034m

△菅地先配水管改良工事
君津市菅地先
HPPE φ75 L=138m

○大中地先配水管更新工事
君津市大中地先
HPPE φ150 L=280m
HPPE φ75 L=614m

凡例


- 交付金事業(重要給水施設配水管)
- 交付金事業(広域化)
- 交付金事業(広域化・連絡管)
- 交付金事業(運営基盤)
- 単独事業

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管 (TS継手) を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施

○ 石綿セメント管 (TS継手)
● 塩化ビニル管 (TS継手)
▲ 漏水多発路線
■ 重要給水路線
□ 鑄鉄管 (A, T)

君津土木事務所管内図

令和6年度
事業概要位置図
工務課 南部管路工事班
(君津市域)

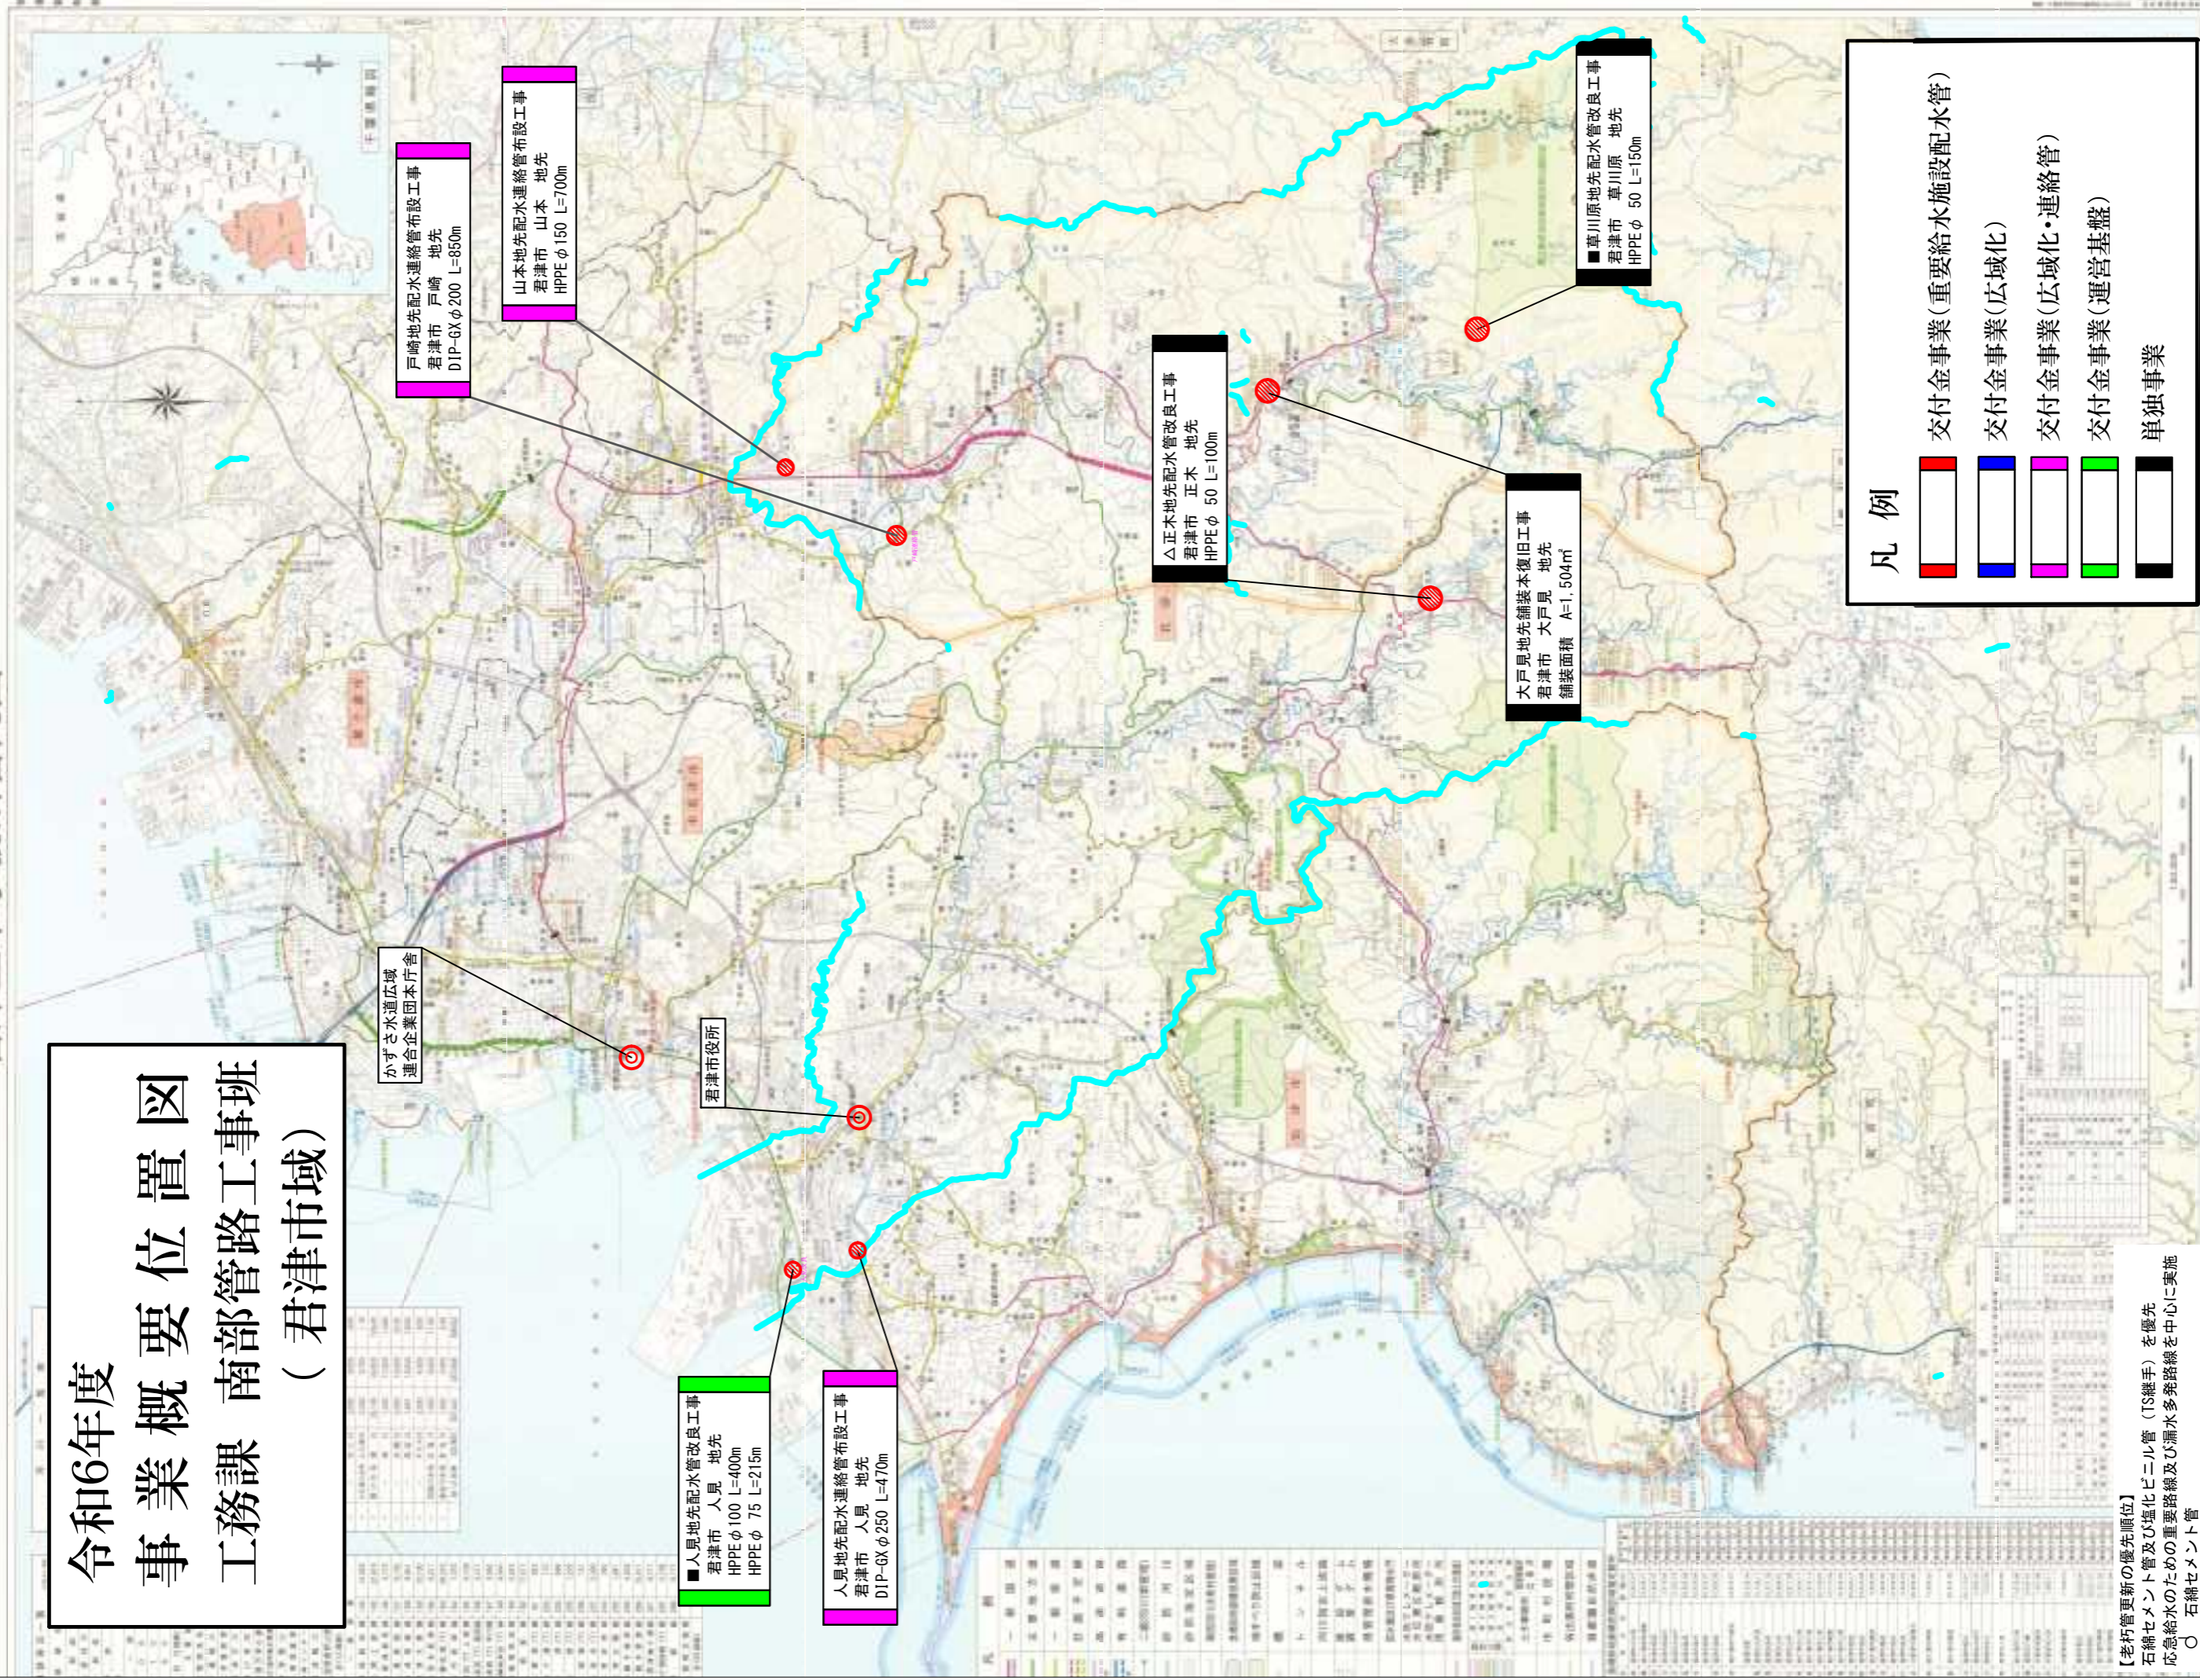

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

君津市役所

戸崎地先配水連絡管布設工事
君津市 戸崎 地先
DIP-GK φ200 L=850m

山本地先配水連絡管布設工事
君津市 山本 地先
HPPE φ150 L=700m

■人見地先配水管改良工事
君津市 人見 地先
HPPE φ100 L=400m
HPPE φ75 L=215m

人見地先配水連絡管布設工事
君津市 人見 地先
DIP-GK φ250 L=470m

△正木地先配水管改良工事
君津市 正木 地先
HPPE φ50 L=100m

大戸見地先舗装本復旧工事
君津市 大戸見 地先
舗装面積 A=1,504㎡

■草川原地先配水管改良工事
君津市 草川原 地先
HPPE φ50 L=150m

- 凡例
- 交付金事業(重要給水施設配水管)
 - 交付金事業(広域化)
 - 交付金事業(広域化・連絡管)
 - 交付金事業(運営基盤)
 - 単独事業


【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管 (TS継手) を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施

- 石綿セメント管 (TS継手)
- 塩化ビニル管 (TS継手)
- 漏水多発路線
- 重要給水路線
- 鑄鉄管 (A, T)

令和5年度補正 事業概要位置図 工務課 南部管路工事班 (富津市域)

- 凡例
- 交付金事業(重要給水施設配水管)
 - 交付金事業(広域化)
 - 交付金事業(広域化・連絡管)
 - 交付金事業(運営基盤)
 - 単独事業

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

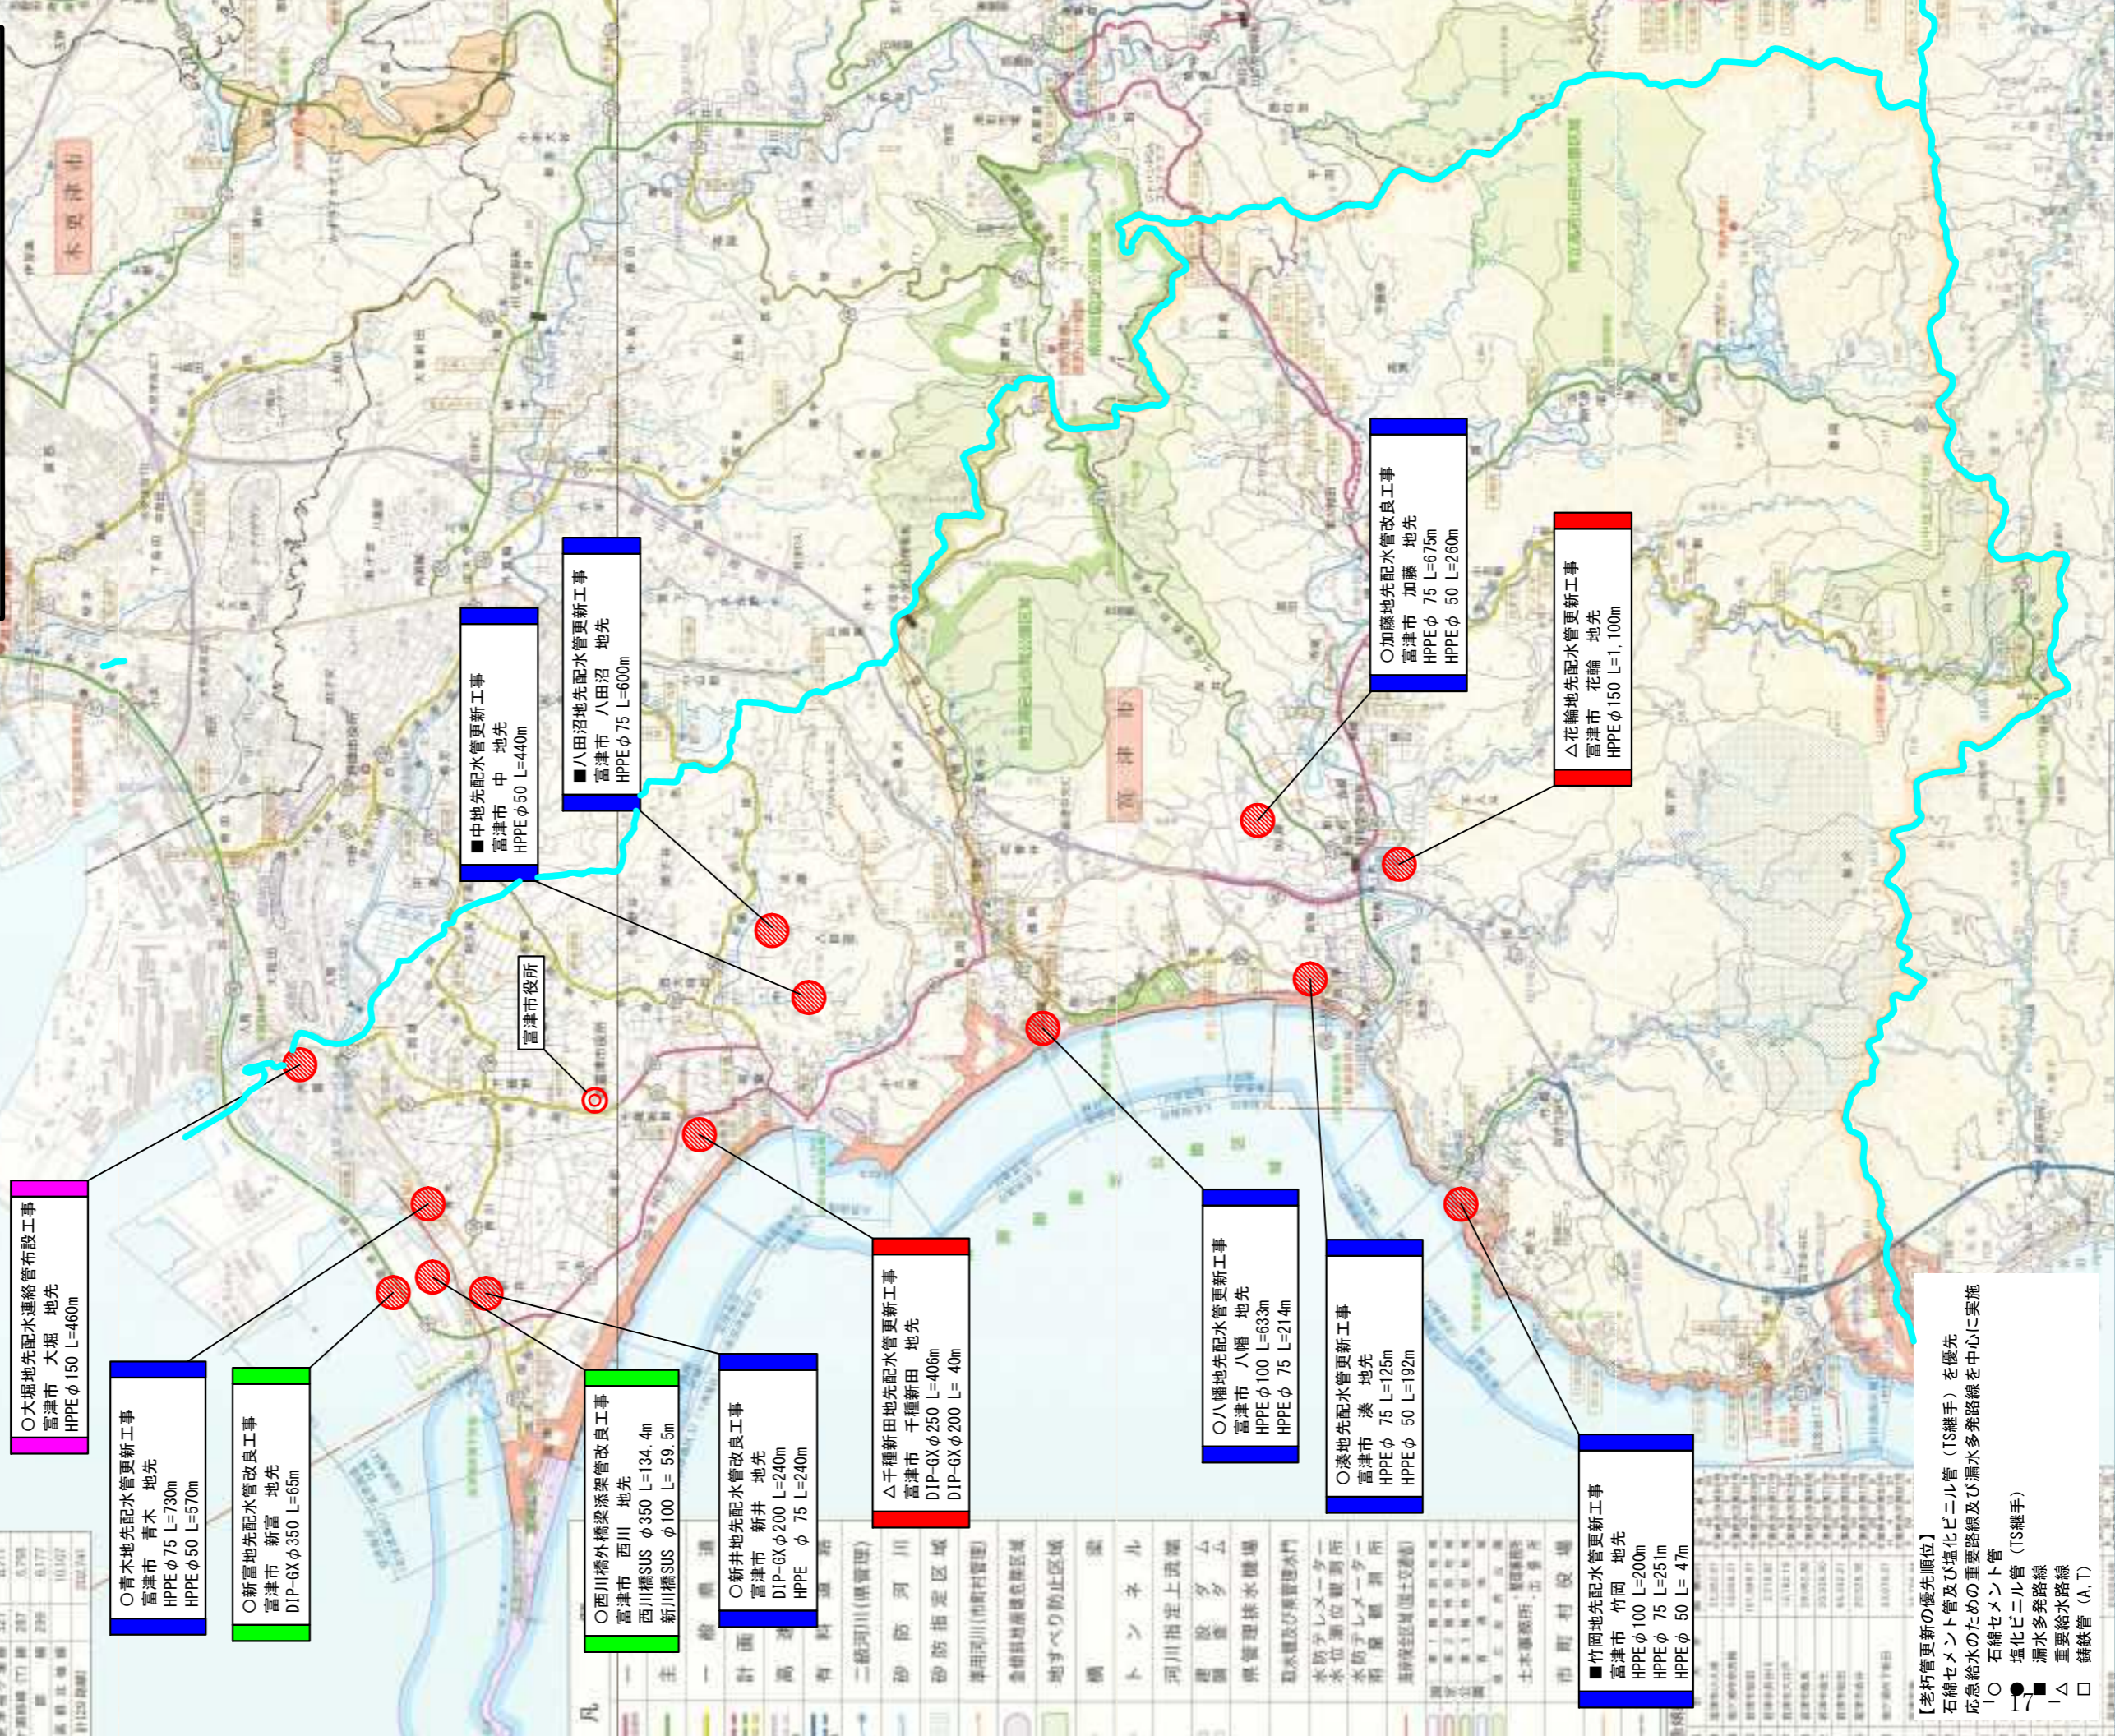

○大堀地先配水連絡管布設工事
富津市 大堀 地先
HPPE φ 150 L=460m

○青木地先配水管更新工事
富津市 青木 地先
HPPE φ 75 L=730m
HPPE φ 50 L=570m

○新富地先配水管改良工事
富津市 新富 地先
DIP-GX φ 350 L=65m

○西川橋外橋梁添築管改良工事
富津市 西川 地先
西川橋SUS φ 350 L=134.4m
新川橋SUS φ 100 L= 59.5m

○新井地先配水管改良工事
富津市 新井 地先
DIP-GX φ 200 L=240m
HPPE φ 75 L=240m

△千種新田地先配水管更新工事
富津市 千種新田 地先
DIP-GX φ 250 L=406m
DIP-GX φ 200 L= 40m

○八幡地先配水管更新工事
富津市 八幡 地先
HPPE φ 100 L=633m
HPPE φ 75 L=214m

○湊地先配水管更新工事
富津市 湊 地先
HPPE φ 75 L=125m
HPPE φ 50 L=192m

■竹岡地先配水管更新工事
富津市 竹岡 地先
HPPE φ 100 L=200m
HPPE φ 75 L=251m
HPPE φ 50 L= 47m

■中地先配水管更新工事
富津市 中 地先
HPPE φ 50 L=440m


■八田沼地先配水管更新工事
富津市 八田沼 地先
HPPE φ 75 L=600m

○加藤地先配水管改良工事
富津市 加藤 地先
HPPE φ 75 L=675m
HPPE φ 50 L=260m

△花輪地先配水管更新工事
富津市 花輪 地先
HPPE φ 150 L=1,100m

【老朽更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管 (TS継手) を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施
○ 石綿セメント管 (TS継手)
● 塩化ビニル管 (TS継手)
▲ 漏水多発路線
■ 重要給水路線
□ 铸铁管 (A.T)

令和5年度補正 事業概要位置図 工務課 北部管路工事班 (袖ヶ浦市域)

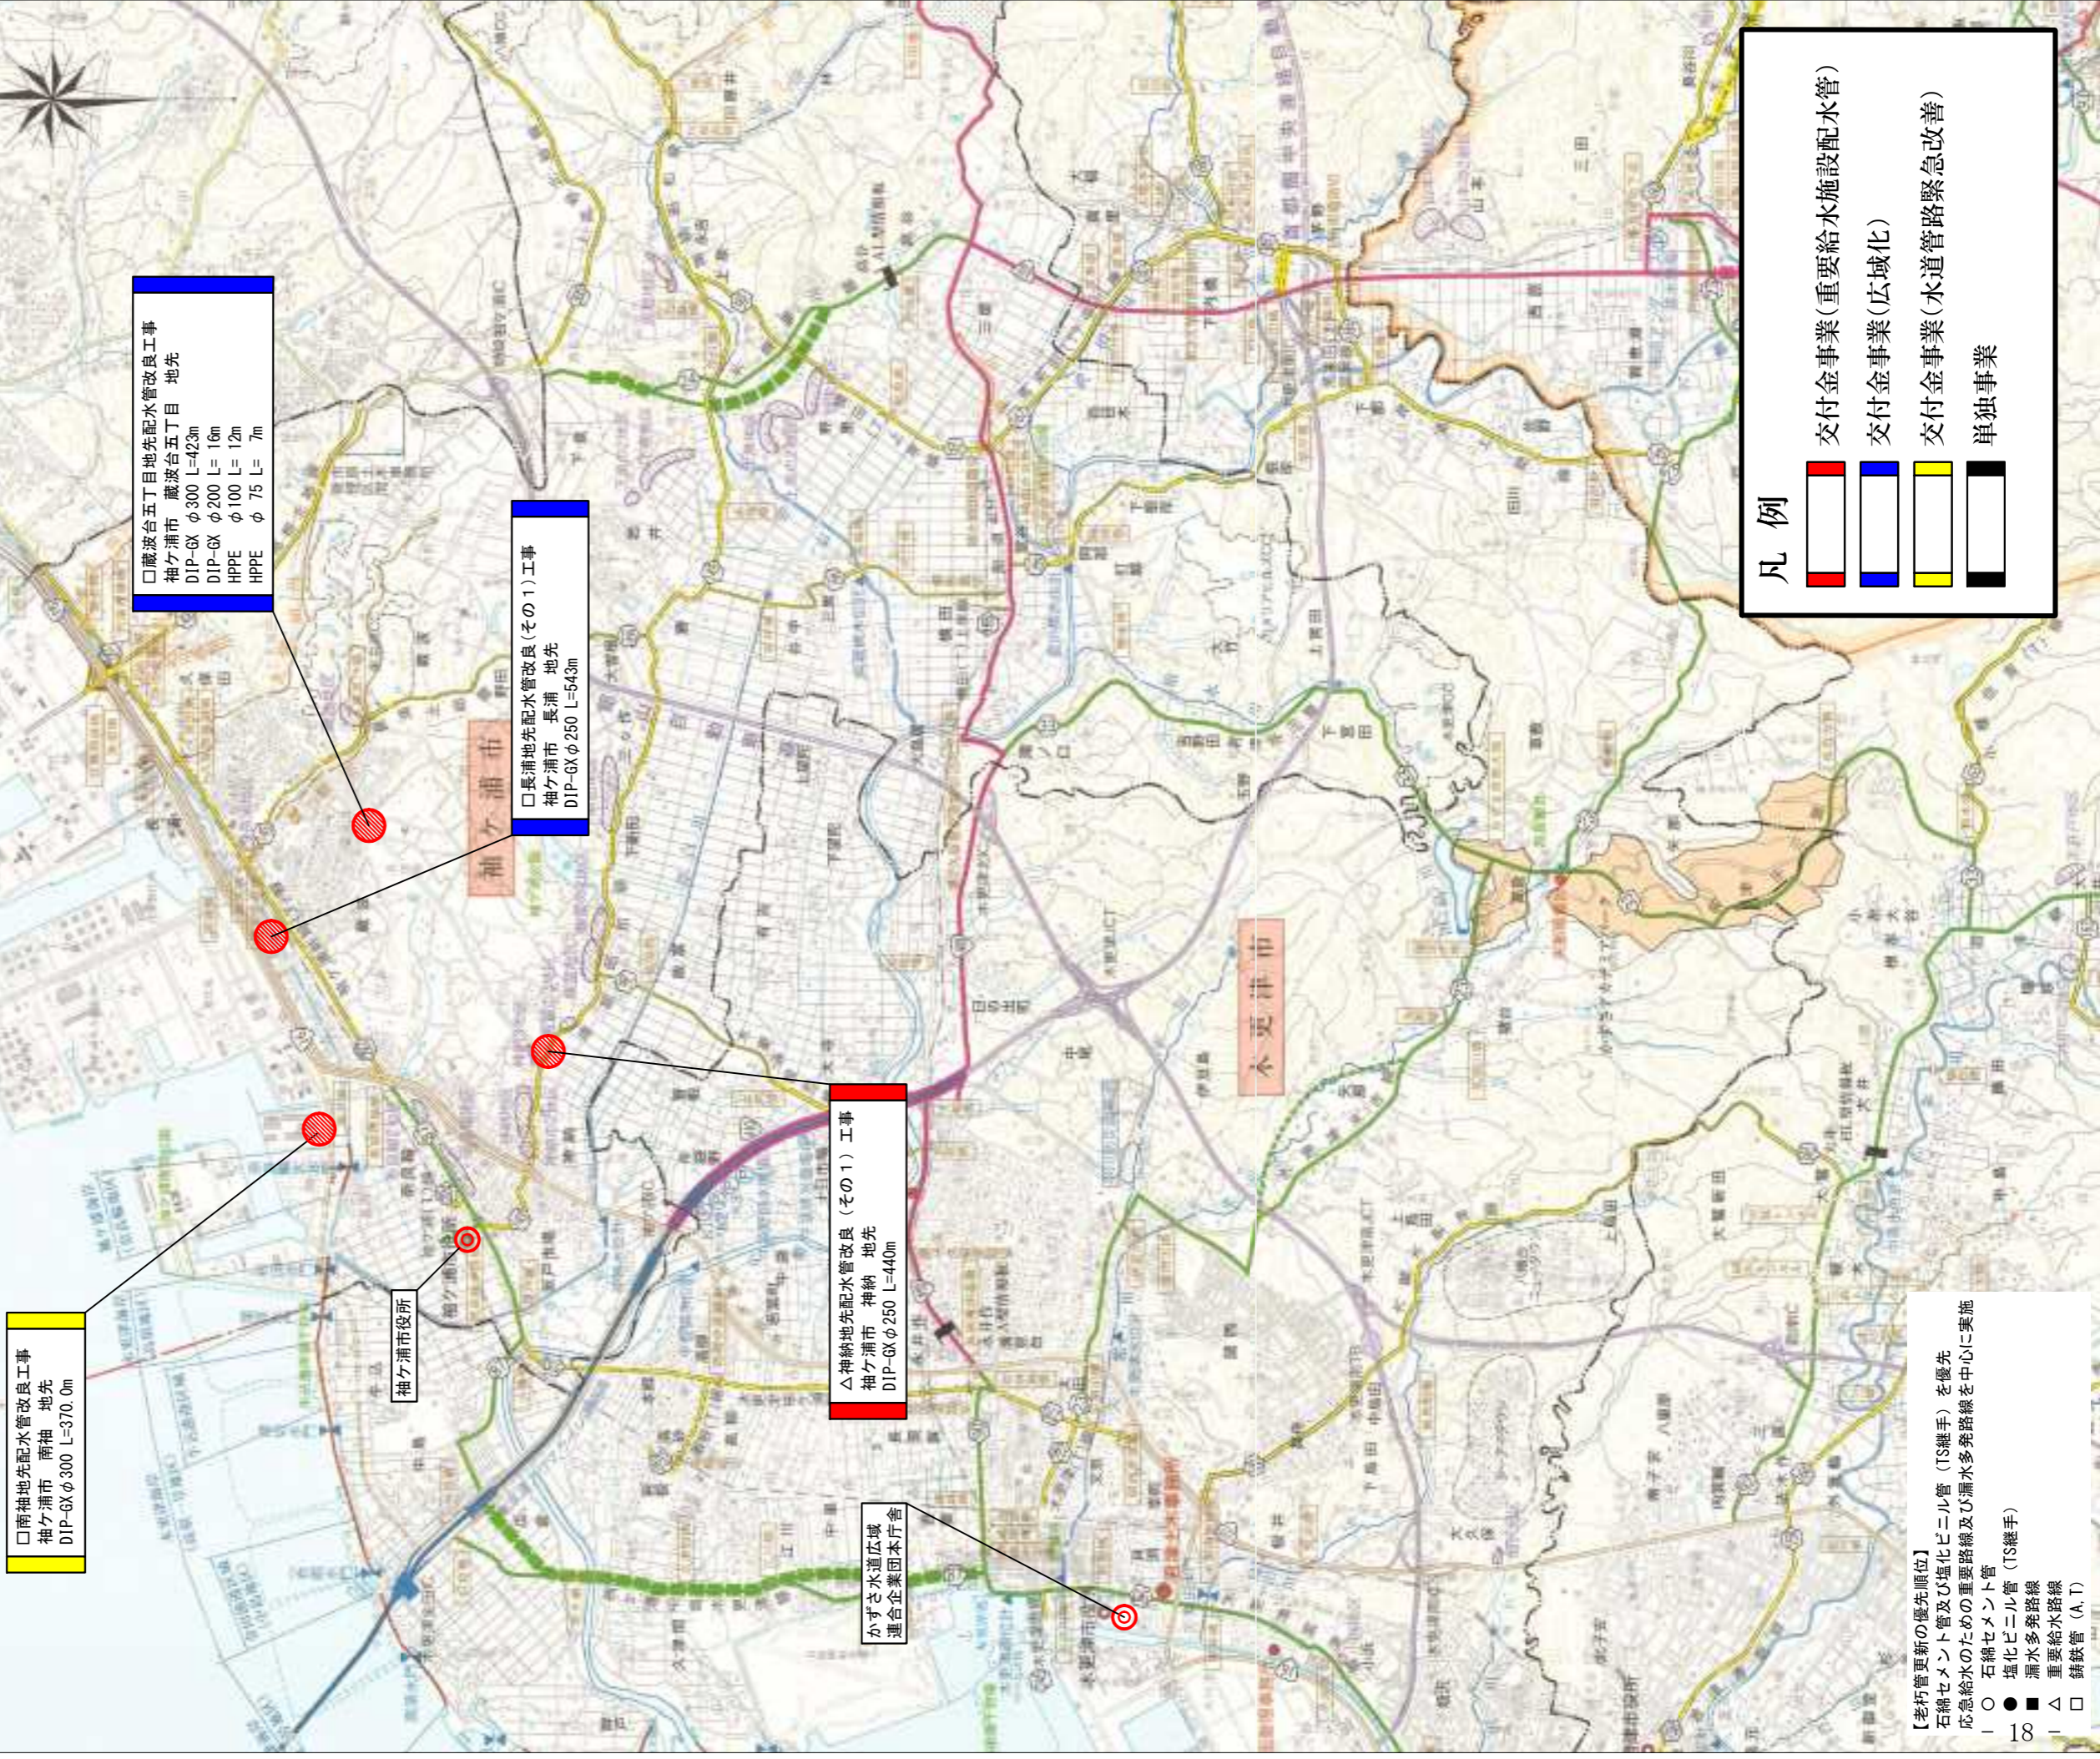

令和6年度 事業概要位置図 工務課 北部管路工事班 (袖ヶ浦市域)

●長浦地先配水管改良(その2)工事
袖ヶ浦市 長浦 地先
DIP-GX φ200 L=810m

■長浦地先配水管改良(その3)工事
袖ヶ浦市 長浦 地先
DIP-GX φ100 L=1,150m

□坂戸市場地先配水管改良工事
袖ヶ浦市 坂戸市場 地先
HPPE φ50 L=80m

袖ヶ浦市役所

かずさ水道広域
連合企業団本庁舎

□横田地先道路改良工事に伴う
配水管改良工事
袖ヶ浦市 横田 地先
DIP-GX φ200 L=36m

凡例

	交付金事業(重要給水施設配水管)
	交付金事業(広域化)
	交付金事業(水道管路緊急改善)
	単独事業

【老朽管更新の優先順位】
石綿セメント管及び塩化ビニル管 (TS継手) を優先
応急給水のための重要路線及び漏水多発路線を中心に実施

石綿セメント管
 塩化ビニル管 (TS継手)
 漏水多発路線
 重要給水路線
 鑄鉄管 (A, T)

